

ぷららモバイルLTE設定マニュアル (FS010W)



このたびは「ぷららモバイルLTE」をお申込みいただき、
ありがとうございました。
富士ソフト(株)製 FS010W を設定する際にご覧ください。

設定の際は必ずお読みください。

microSIM変換アダプターに、microSIMを装着の上、microSIM変換アダプターからmicro SIMが外れないよう慎重に FS010Wへ挿入して、ご利用ください。

【注意】機器内にmicroSIMを詰まらせてしまった際は、送料ご負担の上、有償修理となります。ご了承下さい。

2014年12月版


株式会社 NTTぷらら

ぷららモバイルLTE設定マニュアル

～ FS010W設定マニュアル～

本マニュアルはPC(またはWindowsまたはMac)とFS010Wを無線LANで接続して設定することを前提としています。有線では設定できません。以下、Windows7の場合を例にして説明しています。

ステップ①

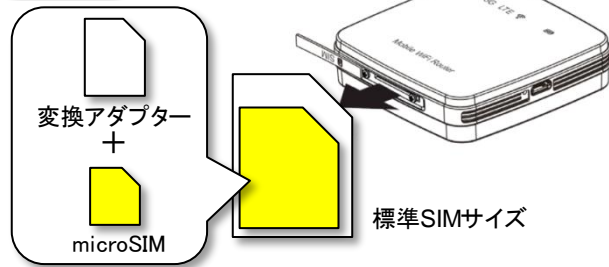

本体の電源が切れていることを確認し、SIMカードスロットカバーを開き、microSIMカードに同梱の変換アダプターを装着の上、microSIMが変換アダプターから外れないよう慎重に挿入します。microSIMカードのIC面を上にしてカチッと音がするまで差し込みます。

【注意】本体の電源が入った状態では絶対に行わないでください。また、機器内にmicroSIMを詰まらせた場合は、送料ご負担の上、有償修理となります。ご了承下さい。


ステップ②

設定に必要なネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (WPA2 KEY) の値を本製品裏面のシールで確認します。本体の電源を入れます。

ステップ③

PCの無線LAN機能をONにします(詳しくは、お使いのPCの取扱説明書をご確認ください。また、既に有線LANにて接続をしている場合は、LANケーブルを抜いてください。LANケーブルが接続されている時は、必ず抜いてください)。

PCの「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」の順に選択します。

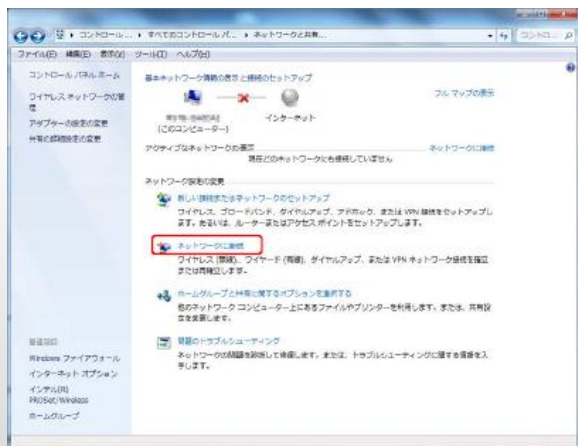


ステップ④

ワイヤレスネットワークの一覧から本製品のSSIDが表示されている項目をクリックして選択。「接続」をクリックします。




セキュリティキーに暗号化キー(WPA2 KEY)を入力し、「OK」をクリックします。

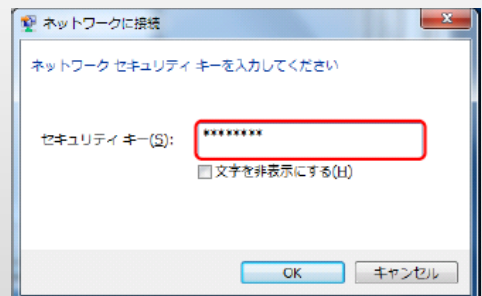


ステップ⑤

PCのWebブラウザ(Internet Explorer、FireFox、Safari、Chromeなど)を起動し、アドレスバーに「<http://192.168.255.1/>」と入力し、Enter(Return)キーを押します。設定ツールのログイン画面が表示されます。



パスワード「1234」(半角)を入力し、「ログイン」をクリックします。

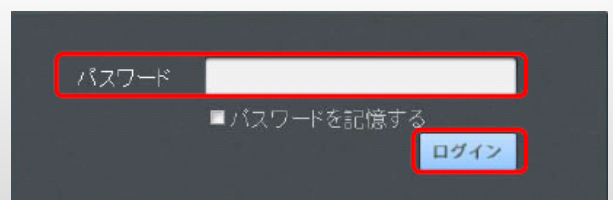

ステップ 6

はじめてログインしたとき、プロフィール設定画面が表示されます。SIMカードの接続情報を入力し、「次へ」をクリックしてください。

FS010W 設定ツール

ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4

プロフィール設定

プロフィール名	<input type="text"/>
ユーザ名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
APN	<input type="text"/>
認証方式	CHAP

次へ>

以下、接続情報となります。

設定項目		設定する値
接続先の設定	プロフィール名	任意のプロフィール名を入力します
	ユーザ名	<ぷららのユーザID> @plala.or.jp
	パスワード	<ぷららの本パスワード>
	APN(接続先)	lte.nttplala.com
	認証方式	チャレンジハンドシェイク 認証プロトコル(CHAP)

ユーザIDおよび本パスワードはぷらら会員登録で確認してください。
※ユーザIDが「123AB4567」の場合、設定値は「123AB4567@plala.or.jp」となります。
※本パスワードは8～15文字以内でないとLTEのご利用ができません。
条件にあっていない場合は本パスワードを変更のうえ、設定してください。
なお、ご利用可能な記号は半角ハイフン「-」のみとなります。

設定ツールログイン後、10分間無操作状態が続くと自動でログアウトします。入力中の設定内容は無効となりますのでご注意ください。

ステップ 7

続いて、本製品のSSIDを設定します。変更の必要が無い場合はそのまま「次へ」をクリックしてください。

FS010W 設定ツール

ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4 ステップ5

無線LAN基本設定

SSID

<戻る 次へ>

ステップ 8

続いて、本製品の無線LANセキュリティを設定します。変更の必要が無い場合は、そのまま「次へ」をクリックしてください。

続いて、本製品の設定ツールへのログインパスワードを設定します。変更の必要が無い場合は、そのまま「スキップ」をクリックしてください。

ステップ 9

最後に確認内容が表示されます。「設定完了」をクリックして設定内容を保存してください。

FS010W 設定ツール

はじめに かんたん設定 ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4 ステップ5

設定内容の確認

基本情報	プロフィール設定	プロフィール名	<input type="text"/>
基本情報	無線LANステータス	ユーザ名	<input type="text"/>
基本情報	パスワード	パスワード	<input type="password"/>
通信設定	APN	APN	<input type="text"/>
通信設定	認証方式	認証方式	CHAP
無線LAN	無線LAN基本設定	SSID	FS010W_XXXXXXXXXX
無線LAN	無線LANセキュリティ設定	802.11認証	WPA2-PSK
無線LAN	パスワード変更	WPA2暗号化方式	AES
無線LAN	工場出荷設定	WPA2事前共有キー	<input type="text"/>
無線LAN	アップデート		
無線LAN	本体再起動		

<戻る 設定完了 取消>

続いて、OKをクリックして簡単設定を終了します。端末の再起動が入り、1分間は操作ができない状態になります。

ステップ 10

Webブラウザを閉じます。以上で本製品の設定は完了です。インターネットに接続が出来るか確認ください。

OMacOSの場合

参考までに、Macとの無線LAN接続設定について。

- 1) FS010Wの電源をONにします。
- 2) 「システム環境設定」を開きます。
- 3) 「ネットワーク」を開きます。
- 4) 左側の「Wi-Fi」を選択し、「Wi-Fi を入にする」をクリックします。
- 5) 「ネットワーク名」でステップ②で確認したSSIDを選択します。
- 6) 「パスワード」にステップ②で確認した暗号化キー(WPA2 KEY)の値を入力し、「接続」をクリックします。
- 7) 以上で完了です。

ぶららモバイル利用規約

第1条 総則

1. 株式会社NTTぶらら(以下、「当社」という)は、ぶららモバイル利用規約を定め、ぶらら個人会員(以下、「会員」という)に対して、ぶららモバイル(以下、「本サービス」という)を提供します。

第2条 本利用規約と他規約との関係

1. 本利用規約は、ぶらら会員規約(以下、「会員規約」という)の一部を構成するものとし、本利用規約に規定されていない事項については、会員規約を適用します。また、本利用規約と会員規約の規定が抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本利用規約が優先するものとします。

2. 会員は、本サービスを利用するにあたり、会員規約、本利用規約に同意するものとします。

第3条 本利用規約の変更と廃止

1. 当社は、会員規約で規定する方法で会員に通知することにより、会員の承諾を得ることなく、本利用規約を変更または廃止することができるものとします。

第4条 料金

1. 本サービスは別記に示す契約型及びプランにより構成されます。
2. 当社は、本サービスに関わる初期費用、利用料金、変更手数料その他の料金について別記に定めるものとします。
3. 当社は、会員に対し本条に関わる料金を請求し、会員は、遅滞なく支払うものとします。

第5条 利用申し込み

1. 会員は、当社が別記に定める本サービスの契約型及びプランから、本サービスを1つ申し込むことができるものとします。

2. 会員は、当社が指定する申込期限がある場合、当該申込期限内に申し込むものとします。

第6条 契約期間

1. 当社は本サービスの契約申込時に契約期間を定めます。
2. 会員は当社が定めた契約期間を満了せずに本サービスを解約する場合、または第8条2項による解約の場合は、当社に対し、当社が別に定める契約解除料を支払うものとします。

第7条 本サービスの提供

1. 本サービスは当社が会員の申し込みを承諾した場合にはじめて提供するものとします。
2. 当社は、次の場合には本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申し込みにおいて虚偽の事実を記載した場合
(2) モバイルサービスの提供契約が理由の如何を問わず終了した場合
(3) 会員が料金等の債務不履行と認められる事実を行った場合、または支払を怠る恐れがあると当社が判断した場合
(4) 過去に不正使用などにより、本利用規約もしくは会員規約に基づく契約等の解除、または本サービス等の利用を停止されたことがある場合
(5) 本サービスの提供が技術的に困難と思われる場合
(6) 当社が貸与するSIMカードまたは機器の保管、返却の義務を怠ったり、破損したりしたことがある場合
(7) 商品を営利目的のために複数の本サービスを申し込みすること、または申し込みしたSIMや端末類を利用して営業活動を行うおそれがあると当社が判断する場合

第8条 本サービスの解約

1. 当社は、会員からの申し出により本サービスを解約するものとします。
2. 当社は、会員が本サービスの利用料金の支払等について債務不履行の事実がある場合または第7条2項に定める事実が明らかになった場合、その他サービスの継続提供が著しく信義に反する場合、本サービスを解約する場合があります。その他当社が、本サービスの解約について適当であると判断した場合も同様とします。

第9条 利用の開始

本サービスを初めて利用する場合の利用開始日は、当社指定の方法による本サービス申込後に届くSIMカードの到着日またはSIMカード到着後に当社指定の方法による本サービス申込により当社が会員の申し込みを承諾した日とします。

第10条 会員の義務

1. 会員は、当社若しくは他人の通信設備の利用または運営に支障を与える又は与える恐れのある行為を行わないものとします。
2. 会員は未成年者に対して当社の提供する有害サイトフィルタ機能を利用せずに本サービスを利用させないこととします。

第11条 提供エリア

1. 本サービスの提供エリアは、別に定めるものとします。

第12条 通信

1. 本サービスはデータ通信サービスです。
2. 本サービスはその品質を保証しないベスト・エフォート型サービスとします。
3. 当社は、会員が当社および他の会員の通信を逼迫する通信を行う場合、公平な通信速度を維持するために、通信を逼迫する会員の通信速度を規制する場合があります。

第13条 SIMカード

1. 当社は、本サービスで利用するSIMカードについて、本サービス1契約ごとにSIMカードを1つ会員に貸与します。
2. 当社が貸与したSIMカードは、会員の責において利用していただきます。
3. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更する場合があります。
4. SIMカードを紛失、破損した場合は、当社が別記に定める再発行手数料を会員が支払うことにより、SIMカードを再発行することができます。
5. 会員は、本サービスの契約型及びプランの変更、または解約に際して、当社が貸与したSIMカードを当社に速やかに返却していただきます。

第14条 端末

1.本サービスで利用できる端末は、当社が別に指定したものとします。
2.当社が会員に端末を貸与した場合、会員は別に定める利用料金を支払うものとします。

別記 利用料金

当社が会員に請求する利用料金と内訳

・各プラン間の変更は承れません。

(1)LTEサービス(二段階定額プラン)

料金の種類		記事	料金額(税込)
オプションサービス	月額利用料金	LTEサービス	下限:390円 (月間25万パケットまでの場合) 上限:2,550円 (月間25万1パケット以上の場合)
ユニバーサルサービス料		本サービス1契約につき	・2014年4月ご利用分以降の単価:324円(税込) ・2015年1月ご利用分以降の単価:2.16円(税込)

(2)LTEサービス(定額プラン)

料金の種類		記事	料金額(税込)
オプションサービス	月額利用料金	LTEサービス	2,036円
ユニバーサルサービス料		本サービス1契約につき	・2014年4月ご利用分以降の単価:324円(税込) ・2015年1月ご利用分以降の単価:2.16円(税込)

(3)LTEサービス(定額ライトプラン)

料金の種類		記事	料金額(税込)
オプションサービス	月額利用料金	LTEサービス	972円
ユニバーサルサービス料		本サービス1契約につき	・2014年4月ご利用分以降の単価:324円(税込) ・2015年1月ご利用分以降の単価:2.16円(税込)

(4)LTEサービス(定額無制限プラン)

料金の種類		記事	料金額(税込)
オプションサービス	月額利用料金	LTEサービス	2,980円
ユニバーサルサービス料		本サービス1契約につき	・2014年4月ご利用分以降の単価:324円(税込) ・2015年1月ご利用分以降の単価:2.16円(税込)

(5)LTEサービスにおける付加機能

料金の種類		記事	料金額(税込)
SMS	月額利用料金	付加機能	162円
送信料金		1通送信ごと	3円(国内向け送信) 60円(海外向け送信)
【注意事項】後日の付加機能の追加は改めて新規契約となり、既存のLTE契約は解約となります。			

(6)3Gサービス(新規受付終了 ※2015年3月31日(火)サービス終了)

料金の種類		記事	料金額(税込)
オプションサービス	月額利用料金	3Gサービス	2,926円
ユニバーサルサービス料		本サービス1契約につき	・2014年4月ご利用分以降の単価:324円(税込) ・2015年1月ご利用分以降の単価:2.16円(税込)

2. 手数料等

当社が会員に請求する手数料等の内訳

(1) LTEサービス(二段階定額プラン・定額プラン・定額ライトプラン・定額無制限プラン)

手数料	記事	手数料の額(税込)
開通手数料	本サービス1契約につき	3,240円
SIM再発行手数料	本サービス1契約につき	3,240円
契約解除料	2014年4月23日までに利用開始した場合	10,800円
	2014年4月24日以降利用開始した場合	無料

(2) 3Gサービス(新規受付停止 ※2015年3月31日(火)サービス終了)

手数料	記事	手数料の額(税込)
開通手数料	本サービス1契約につき	4,104円
SIM再発行手数料	本サービス1契約につき	4,104円
契約解除料		16,200円

■ぶららダイヤル 受付時間:10:00~19:00 (年中無休)

◇009192-33 (通話無料・携帯電話不可)

■『ひかり電話からおかけの場合』 ◇0120-971391 (通話無料・携帯電話不可)

■『携帯電話・公衆電話・海外等からおかけの場合』 ◇050-7560-0033 (通話料金お客さま負担)